

# MONTERINGSANVISNING


Korrekt montering av vimpelskyddet minskar risken för att vimpeln vrider sig och knyter sig runt flaggstången.

Lägg vimpeln på ett bord och följ anvisningarna nedan.

Vimpelns spets förs växelvis upp och ned genom slitsarna i vimpelskyddet.

Släta ut vimpeln mellan varje slits. När monteringen är klar dras vimpeln lätt åt så att mittsömmen ligger rakt.

- För ned vimpelns spets genom slits 1 tills vimpelns bredd fyller slitsen.
- För upp spetsen genom slits 3.
- För ned spetsen genom slits 2.
- För upp spetsen genom slits 1.
- För ned spetsen genom slits 3.
- För upp spetsen genom slits 5.
- För ned spetsen genom slits 4.
- För upp spetsen genom slits 3.
- För ned spetsen genom slits 5.

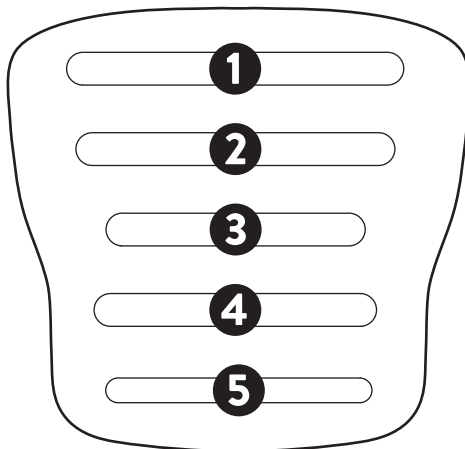

## Observera

För korsvimplar och större bandvimplar kan vimpelns ände behöva vikas för att kunna föras tillräckligt långt genom den första slitsen.

## Viktigt

Efter montering ska det finnas 20–30 cm fri längd mellan vimpelskyddets nederkant och vimpelns spets.

Felaktig placering kan försämra funktionen.

## FORMENTA

Bredastensvägen 16, 331 44 Värnamo, Sweden  
+46 (0)370-69 25 50  
[www.formenta.se](http://www.formenta.se)